


Vertiv™ Liebert® Industry S 工业UPS

产品特点

- 优越的电气性能
- IP42 高防护等级
- 原厂内置隔离变压器
- 全正面维护设计, 可靠墙安装
- 智能动作感知维修旁路, 防止误操作
- 坚固的立式柜体结构(2mm 型钢结构)

应用场景

- 制造
- 交通
- 楼宇
- 石油石化
- 能源冶金

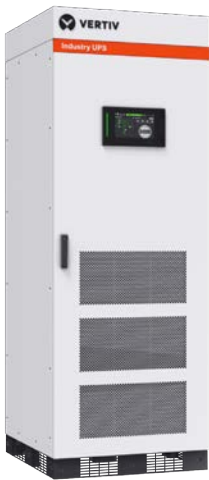

技术参数

Vertiv™ Liebert® Industry S 工业 UPS											
输出容量 (kVA)											
单相输入 / 单相输出	6	10									
三相输入 / 单相输出	6	10	20	30	40	60	80	100	120		
三相输入 / 三相输出		10	20	30	40	60	80	100	120	160	200
尺寸											
尺寸 (W*D*H mm)	600*850*1650					800*850*2200				1000*850*2200	
输入											
额定输入电压 (V)	220V(单相输入机型)/380V(三相输入机型)										
额定输入频率 (Hz)	50/60										
输入电压范围 (V)	228—475										
输入频率范围 (Hz)	40—70										
输入功率因数	0.95										
输入电流谐波 (THDi)	<5.5%										
电池											
电池额定电压 (V)	6~10kVA 单相输出机型 144,192 (额定), 216,240。其余机型为 288,360,384 (额定), 432,480 可选					360~600 可调, 384 (额定)					
电池类型	铅酸, 镍镉, 锂电										
输出											
额定输出电压 (V)	220 (单相)/380 (三相)										
输出功率因数	0.8 (最高可达 1)										
逆变器过载能力	<105%, 长期工作; 105—125%, 10 分钟; 125—150%, 1 分钟										
工作环境											
运行温度范围 (℃)	0—50										
相对湿度 (%)	0—95										
海拔高度 (m)	3000 不降额										
噪声 dB(A)	≤ 55					≤ 65					
防护等级	IP42										
符合标准	IEC62040-1/2/3										