



Kehua High Joiner（7.5kW-20kW）

风冷房级空调

产品简介

Kehua High Joiner（7.5kW-20kW）风冷系列为基站、中小型机房等提供专业的制冷解决方案。作为机房的重要组成部分，为设备环境量身设计，配置恒温恒湿功能，具备大风量、小焓差、高显热比设计特点，实现高可靠性、寿命长、高效节能的价值，确保机组全天候无忧节能运行。


客户价值

高效 - 省钱

- 高能效比、高显热比，实现高效制冷、高效节能
- 高品质冷凝器，体积小、重量轻、安装及运维便捷
- 采用大风量 EC 风机，标配 R410A 环保冷媒，实现降噪节能
- 机组自带快速接头，免焊接，安装灵活，实现高效运维
- 尺寸小、占地少、结构优，为客户大幅节省机房面积，减少投资成本
- 采用低功耗湿膜加湿，节能省电，适用范围广

适用范围

- 通信基站
- 中小型机房
- 中小型仓储室
- 变电所、变电站设备间

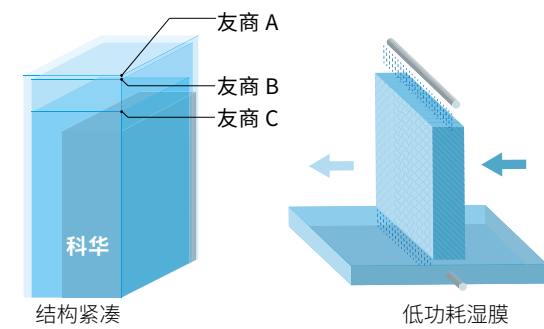

高智能 - 省时

- 具备现场监控及远程监控能力，高效运维
- 标配 RS485 接口，可实现本地及远程监控
- 配置完备的系统自检测、告警、保护功能
- 智能控制系统，可多台群控，具有定时轮巡与故障自动切换功能
- 超电网适应性，具有相序保护功能、来电自启动和延时启动功能
- 采用全中文 LCD 屏，具备多级密码权限、专家系统自检诊断功能，易运维
- 室内机 100% 全正面维护，抽拉式模块设计，大大提高运维效率



高可靠 - 省心

- 采用高效可靠压缩机，保障系统运行的可靠性
- 365 天 × 24 小时全天候运行，十年长寿命设计，运行与维护成本低
- 超宽运行温度范围（室外 -35℃ ~45℃），室外可超低温运行



产品技术参数

	室内机型号	KHJA-B8AU	KHJA-P8AU	KHJA-B12AU	KHJA-P12AU	KHJA-B20AU	KHJA-P20AU
	名称						
室内机机组特性及参数	主电源	380V/3PH/50Hz					
	送风方式	风帽上送风					
	制冷量（kW）	7.5	7.5	12.5	12.5	20.0	20.0
	显冷量（kW）	6.8	6.8	11.3	11.3	18.0	18.0
	循环风量（m3/h）	2300	2300	3600	3600	5400	5400
	加热能力（kW）	/	3	/	3	/	3
	加湿能力（kg/h）	/	1.5	/	1.5	/	2
	机组宽度（mm）	550	550	650	650	800	800
	机组深度（mm）	450	450	450	450	650	650
	机组高度（mm）	1800	1800	1800	1800	1800	1800
室外机参数	整机最大运行电流（A）	8.4	13.0	11.9	16.5	21.8	26.3
	参考重量（kg）	112	118	132	138	168	174
	室外机型号	KHNR8	KHNR8	KHNR12	KHNR12	KHNR20	KHNR20
	主电源	220V/1PH/50Hz					
	机组宽度（mm）	728	728	728	728	1080	1080
	机组深度（mm）	405	405	405	405	405	405
	机组高度（mm）	762	762	1372	1372	1372	1372
	重量（kg）	34	34	53	53	85	85

注：
● 机组测试工况：室内回风 24℃ /50%RH，室外 35℃
● 标配 R410A 制冷剂
● 机组标配 EC 风机、电子膨胀阀
● 送风方式：标配上送风，下送风具体技术参数指标另请咨询科华公司
● 如需采用更高效、节能的变频机组，请另行咨询科华公司