



山特MT系列

MT 系列 UPS

MT500/1000

智能上网 全面保护



- 立式、卧式多种安装方式。
- 新增智能插槽, 提供更多的远程监控管理方式。
- 根据不同备份时间的需求, 提供更多机型的选择。(标机、长效机)
- 更长的备份时间, 更宽的稳压输入电压范围, 更适用于恶劣的电源环境。

产品性能：

针对高档网络设备、IT设备

Multipower(MT)系列UPS是针对高档网络设备、IT设备而设计的上网型UPS。输入电压范围超宽,并能提供多种安装、监控方式。

立式、卧式、机架式三种安装方式

独特的外形设计。MT可根据用户的应用环境随需而变,从而有效的保护了客户的投资。

单独配置稳压输出电源插座

独立的稳压输出插座可外接打印机或扫描仪等电脑外设,避免了复杂的外部连线,同时还可对设备进行浪涌保护。

特别配置浪涌保护插座

配备RJ45/RJ11网络保护接口,为连网设备提供浪涌保护。

智能插卡


MT1000配有智能插槽,除标准串口电源智能管理模式外,通过选购NMC卡、AS400卡等监控配件,可实现多种模式的UPS远程监控管理。

注意：智能插槽分为长卡与短卡(mini卡),MT系列产品需配短卡使用。

长效型供电设计(1KVA)

为了满足用户对UPS后备时间需求,MT系列分为两种型号:标准型和长效型。“标准型UPS”可满足普通用户对不间断电源的需求。“长效型UPS”可外接电池箱,特别适合长时间供电不足的地区使用。

备份时间示意图：

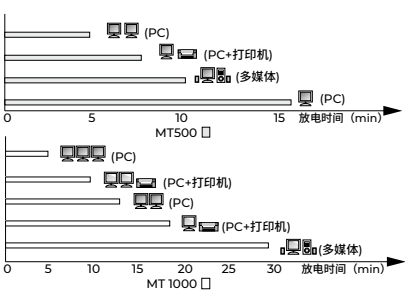

超宽输入范围

提供超强模式,在该模式下,可以使电压工作范围拓宽至148-295VAC,特别适用于电力环境恶劣的地区。更可搭配发电机使用。

技术参数：

型号	额定容量	插座(国标)	稳压输入范围	电池模式输出电压	密闭式铅酸蓄电池			外观尺寸 W×D×H 重量(净重)
					数量	备用时间(半载)	充电时间	
MT500	500VA 100VA	3 ^① 1 ^②	148 ~ 295VAC (超强模式) 173 ~ 273VAC (标准模式)	220 ±10%VAC (50±1Hz)	1	≥10分钟	≤10小时	198×317×79mm 5.0kg
MT1000	1000VA 200VA	3 ^① 1 ^②			2	≥10分钟	≤10小时	220×430×84mm 9.5kg
MT1000S	1000VA 200VA	3 ^① 1 ^②			长效机配6A大电流智能充电模式, 可外接电池组,备用时间任选。			220×430×84mm 4.3kg

技术参数：网络保护端口：RJ45/RJ11；通讯端口：DB-9P；环境温度：0℃-40℃；工作环境湿度：0%-90%。

* 可选配各种规格插头插座及智能插卡,详情请咨询当地销售。

① “稳压+UPS输出”插座,可保证负载不断电之需求(电池模式输出功率因数为0.6)。

② 独立的“稳压”输出插座,可外接打印机或扫描仪等电脑外设,对负载进行突波保护。

山特公司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。

山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号
电话: +86 (755) 2757 2666
传真: +86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938
800-830-3938

网址: www.santak.com.cn

上海

上海市长宁区临虹路280弄3号
邮编: 200335

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心
(IFC大厦)9层
邮编: 100022

广州

广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3608室
邮编: 510623

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-
创意成都写字楼A座1003-1004室
邮编: 610063

武汉

武汉市武昌区中北路171号万达尊B座419室
邮编: 430000

西安

西安市高新区锦业路86号
邮编: 710077

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
邮编: 110003



2025. 07 614-20408-14