

山特TG系列UPS

TG-BOX 600/850

多方位家用及办公电源保护

- 即插即用式USB通讯, 兼容NAS通讯管理
- 多位输出插座 多种安装方式
- 5V充电输出接口
- IEC 61643-11标准防雷保护
- 无风扇静音舒适设计



产品特性

多位输出插座

配置市电及不间断电源保护两组输出插座, 每组包含两位双孔及三位三孔国标插座。两组插座总输出功率高于标称UPS功率, 可达2000VA。满足家用环境等众多用电设备的需求。

IEC 61643-11标准防雷保护

所有插座均配置有符合IEC61643-11标准的防雷保护模块, 连接设备使用更放心。

即插即用USB通讯

提供即插即用型USB通讯接口, 随时了解负载的用电情况并进行断电机指令与实时保护。兼容NAS自动识别与管理, 避免数据丢失及设备损坏。

USB输出充电功能

配置2位USB输出2A充电接口, 使用方便快捷。电池供电模式下, 也可以使用。

网线及数据通讯保护

850VA配置RJ45数据通讯防浪涌接口, 让网络通信更安全。

节能设计

采用轻量化电力电子技术, 减少体积重量及充电能量损耗, 延长电池后备输出时间。

电池易更换设计


独立电池仓, 易更换电池设计 (须严格遵守用户手册操作)。

认证与标准

符合IEC62040/GB7260不间断电源国际及国家标准, 符合CQC、CE认证。

不间断电源后备时间

TG-BOX 600/TG-BOX 850电池可备份时间示意图

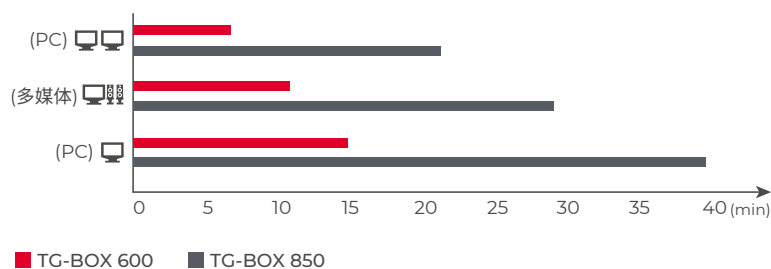


产品接口




TG-BOX 600

TG-BOX 850



TG-BOX 600



TG-BOX 850

- ① 不间断电源+防雷保护插座
- ② 防雷保护插座
- ③ 状态指示灯
- ④ USB充电接口
- ⑤ USB通讯接口
- ⑥ 电话/ADSL接口
- ⑦ 可恢复断路保护器
- ⑧ 电源按键

技术参数

序号	TG-BOX 600	TG-BOX 850
输出		
输出总功率	2000VA	2000VA
不间断电源功率	600VA/360W	850VA/510W
输出电压	220 +/- 7%	220 +/- 7%
输出插座	5 + 5	5 + 5
输入		
输入电压范围	184-264 VAC	184-264 VAC
输入频率	46-65Hz	46-65Hz
输入电源线	1.5m	1.5m
输入防雷标准	IEC 61643-11	IEC 61643-11
断路保护器	有	有
电池		
充电时间	8 小时	8 小时
放电@100W	10 分钟	24 分钟
放电@200W	4 分钟	10.5 分钟
接口		
USB 通讯	有	有
USB 充电输出	5V/2A	5V/2A
数据线防雷保护	无	有
尺寸与重量		
尺寸 (长*宽*高 mm)	325*140*86	335*170*86
净重	3.2kg	4.3kg
环境与认证		
使用环境温度	0~40°C	0~40°C
认证	CE, CQC	CE, CQC

山特电子(深圳)有限公司

深圳市宝安72区宝石路8号
电话: +86 (755) 2757 2666
传真: +86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

咨询热线: 400-830-3938
800-830-3938
网址: www.santak.com.cn

上海

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话: +86 (21) 5200 0099
传真: +86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心
(IFC大厦)9层
电话: +86 (10) 5925 9200
传真: +86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

广州

广州市天河区花城大道68号环球都会大厦6713
电话: +86 189 1757 3786
邮编: 510623

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38号博瑞-
创意成都写字楼A座1003-1004室
电话: +86 (28) 8621 1886
传真: +86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

武汉

武汉市县华林路202号泛悦中心A座1008室
电话: +86 (27) 8771 1936
传真: +86 (27) 8771 1937
邮编: 430070

西安

西安市高新区锦业路86号
电话: +86 189 2343 8457
邮编: 710077

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
电话: +86 189 1757 3776
邮编: 110003



2023. 04 L-00131-01