

蓄电池

AFM 系列阀控式密封蓄电池



性能特点：

- ★高强度 ABS 槽盖材料。
- ★胶体电解质，长浮充寿命设计。
- ★热容量大，耐热性能好，抗热失控性能佳。
- ★极佳的深循环放电能力。
- ★失水极少无电解液层化现象。
- ★极低的自放电率。
- ★高密封反应效率。
- ★出色的充电接受能力。

应用领域：


- ★UPS 系统
- ★电力系统
- ★自动控制系统
- ★应急照明系统
- ★太阳能、风能等其他存储能源
- ★其他一般用途

技术参数表：


规格型号	额定电压	额定容量	外型尺寸 (mm)			
			长	宽	高	总高
6-AFM-17-J	12V	17AH	181	77	170	170
6-AFM-24-J	12V	24AH	165	125	173	173
6-AFM-38-J	12V	38AH	197	166	173	173
6-AFM-65-J	12V	65AH	350	165	173	173
6-AFM-80-J	12V	80AH	261	168	213	220
6-AFM-100-J	12V	100AH	407	173	208	232
6-AFM-120-J	12V	120AH	407	173	208	232
6-AFM-150-J	12V	150AH	480	170	239	242
6-AFM-170-J	12V	170AH	522	239	220	224
6-AFM-200-J	12V	200AH	522	239	220	228
6-AFM-230-J	12V	230AH	520	268	220	226
6-AFM-250-J	12V	250AH	520	268	220	226
6-AFM-280-J	12V	280AH	520	268	220	226

放/充电曲线:


放电特性曲线
Discharge characteristic

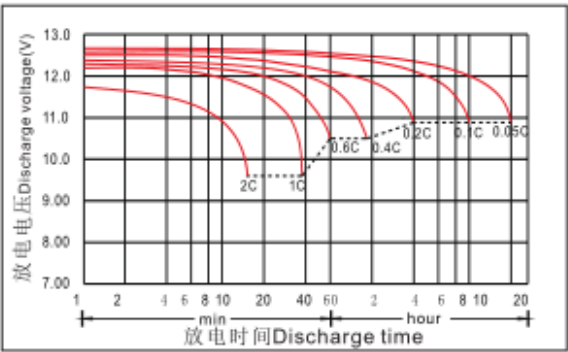


充电特性曲线
Charging characteristic

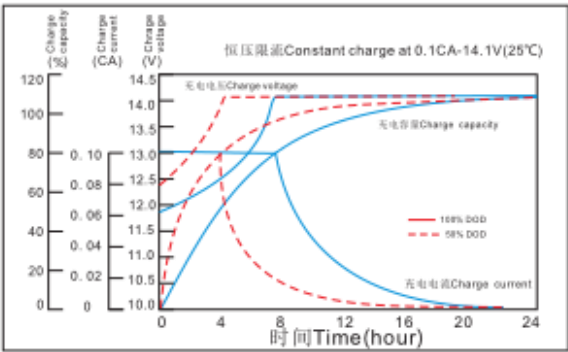


温度对容量的影响
The effect of temperature on capacity

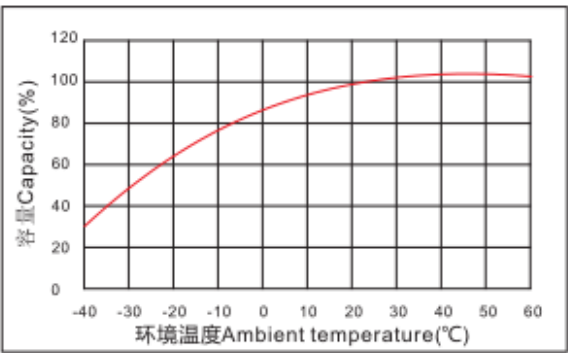

放电深度对循环寿命的影响
The effect of discharge depth on cycle life

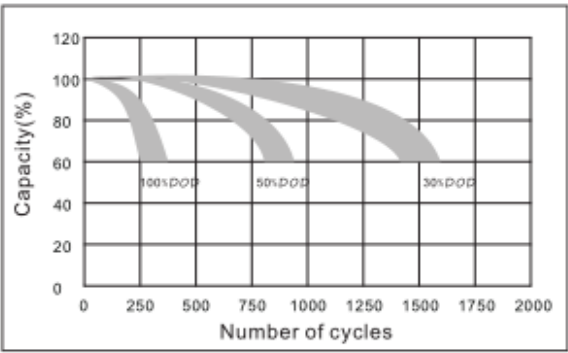

自放电曲线
Curves of self-discharge

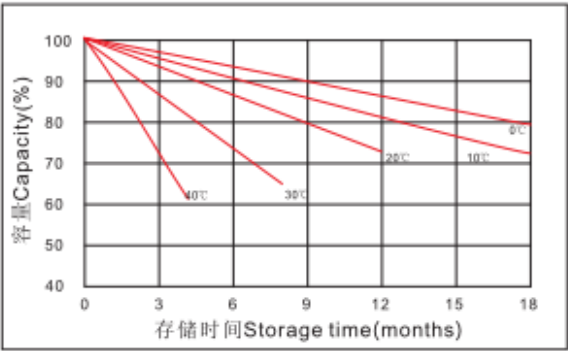

温度对浮充寿命的影响
The effect of temperature on float life

