


热管理系列产品方案——室外散热解决方案

Vertiv™ CoolLoop Chiller 风冷磁悬浮冷水机组

产品特点

- 灵装省地
- 高效宽温
- 绿色安全
- 高效低噪EC风机
- 高效满液式蒸发器
- 无油0摩擦磁悬浮压缩机

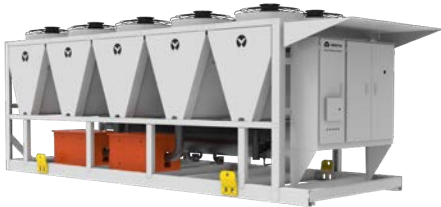

应用场景

- 酒店
- 商场
- 学校
- 写字楼
- 会展中心
- 轨道交通
- 数据中心
- 工业制造
- 新能源行业

技术参数

机组型号		CM4035S GHC003	CM4045S GHC003	CM4070S GHC003	CM4100S GHC003	CM4150S GHC003	CM4200S GHC003
制冷量 (RT)		100	128	199	284	426	569
制冷量 (kW)		350	450	700	1000	1500	2000
电源电制		380V/3/50Hz					
机组最大运行功率 (kW)		107.2	153.3	214.3	317.6	459.9	607.7
机组最大运行电流 (A)		171.4	245.2	342.8	508	735.6	972
机组启动电流 (A)		2					
冷凝器	类型	V型翅片铜管式换热器					
	风机个数	6	8	12	20	24	30
蒸发器	水流量 (m³/h)	50.4	64.8	100.8	144	216	288
	水压降 (kPa)	62.6	66.1	31.5	58.1	81.1	88.6
	水侧承压 (MPa)	1.0					
	接管方式	卡箍		法兰			
	接管尺寸 (mm)	DN125	DN150	DN200			
外形尺寸	长 (mm)	3860	4960	7160	11560	13950	17250
	宽 (mm)	2260	2260	2260	2260	2260	2260
	高 (mm)	2540	2540	2540	2540	2540	2540
运输重量 (kg)		3886	4534	7170	9733	12436	15861
机组带蒸发器侧水压差开关和橡胶减震垫, 可选配弹簧减震器, 水流开关等							